


MPM – Quality Sp. z o. o.
Karpacka 24
43-300 Bielsko-Biała

Tel.: +48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27
Faks: +48 33 812 45 21
E-mail: biznes@mpm-quality.com
www.mpm-quality.pl

Instrukcja obsługi bramki dmuchanej PRIM

Brama ma wewnętrzny wymiar umożliwiający przejście.

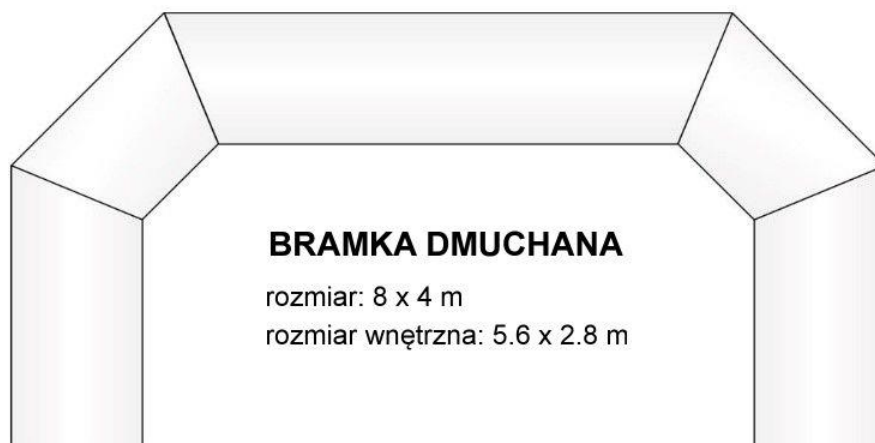

<u>Parametry bramki</u>	<u>Akcesoria</u>
<p>zewnętrzna szerokość: 5,6 m wewnętrzna szerokość: 2,8 m waga: 26,5 kg</p> <p>Czas napełnienia kompresorem (który jest dołączony) wynosi około 15 min.</p>	<p>1x kompresor 220 V / 800 W (800 l / min.) + 4x redukcje, 1x zawór do wypompowania bez membrany, 4x linka – długość 3 m, 4x linka – długość 5 m, 4x plastikowe kołki do mocowania – żółte 15 cm, 16x stalowych kołków, zapasowe łątki w kolorze bramy</p>

Napelnianie

1. Aby napompować kompresorem należy odkręcić zawór zwrotny i zastosować reduktor owinięty taśmą. Wystarczy lekko włożyć, obrócić w kierunku gwintu, aby gwint nie uległ uszkodzeniu.



2. Aby dopompować do wymaganego ciśnienia należy przykręcić zawór zwrotny do którego będziemy używać reduktora.



Wypompowanie powietrza

Do wypompowania kompresorem, odkręć zawór zwrotny i użyj reduktora owiniętego taśmą.

Po wypompowaniu złożyć według obrazka:

